

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan	Renk	Yapışkanlık N/25mm	Kalınlık mm	Kopma Dayanımı N/25 mm	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanları ve Ürün Özellikleri
Koli Kapatma Bantları								
4313	kağıt	Hotmelt	Kahve, Beyaz	18.75	0.107	125	60	Bant kolayca açılır, dolayısıyla otomatik kesme makinalarında daha kolay çalışma imkanı sağlar. Koli üzerindeki etiketlerin nem, sıcaklık gibi dış etkenlerden korunmasında kullanılır. Ürünün dış yüzeyi yüzey koruyucu sıvı ile kaplandığından daha düşük sıcaklıklarda koli kapatmak için uygundur.
4100	PVC	Doğal Kauçuk	Kahve, Şeffaf, Beyaz	5.5	0.065	118	70	Orta ağırlıkta kolilerin kapatılmasında kullanılır. Üzerine baskı yapılabilir. Kolay açılabilme özelliğine sahiptir, dolayısıyla otomatik kesme makinalarında daha kolay çalışma imkanı sağlar.
4104	PVC	Doğal Kauçuk	Şeffaf, Beyaz, Siyah, Mavi, Sarı, Kırmızı, Yeşil, Turuncu	9 (5.75 şeffaf)	0.067 (0,065 şeffaf)	150	70	Plastik küçük kutuların kapatılmasında kullanılır. 2 renk sprey boyama uygulamalarında ve işaretleme amaçlı kullanılabilir. Değişik renk seçeneklerine sahiptir, farklı yüzeylere uygulanabilir iz bırakmadan çıkabilir.
4120	PVC	Doğal Kauçuk	Kahve, Şeffaf, Beyaz	5	0.052	108	70	Orta ağırlıkta kolilerin kapatılmasında kullanılır. El dispenseri ve otomatik makine kullanımına uygundur. Beyaz eşya sektöründe kullanılmaktadır.
4122	PVC	Doğal Kauçuk	Kahve, Şeffaf	5	0.088	188	70	Kalın, güçlü taşıyıcısı ve yüksek yapışkanlığı ile ağır ve tehlikeli malzeme içeren kolilerin kapatılması için idealdir. Üzerine baskı yapılabilir.
4124	PVC	Doğal Kauçuk	Kahve, Şeffaf, Beyaz	8	0.065	150	70	Orta ağırlıkta kolilerin kapatılmasında kullanılır. El dispenseri ve otomatik makine kullanımına uygundur. Rahat ve sessiz açılabilme özelliğine sahiptir.
4137	PET	Modifiye Akrilik	Gümüş	15	0.05	125	200	Yüksek sıcaklıklara uygun ekleme bantı olarak kullanılır.
4089	PP	Doğal Kauçuk	Kahve, Şeffaf, Beyaz	6.25	0.05	113	100	El dispenseri ve otomatik makine kullanıma uygundur. Hafif ve orta ağırlıkta kolilerin kapatılmasında kullanılır.
4263	PP	Doğal Kauçuk	Kahve, Şeffaf, Beyaz	11.25	0.042	75	100	El dispenseri ve otomatik makine kullanıma uygundur. Hafif ve orta ağırlıkta kolilerin kapatılmasında kullanılır.
64014	PP	Su Bazlı Akrilik	Kahve, Şeffaf, Beyaz	7	0.045	88	100	Hafif ve orta ağırlıkta kolilerin kapatılmasında kullanılır, El dispenseri kullanımına uygundur.
64250	TPP	-----	Mavi, Turuncu	7.5	0.078	325	-----	Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi gibi ofis ekipmanlarının güvenli bir şekilde nakledilmesi için parçaların sabitlenmesinde kullanılır. Ayrıca hassas yüzeylerin korunması için yüzey koruma baantı olarak kullanılır.
64542	PP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf	12.5	0.054	138	100	Özellikle TV koli kapatmada ve ağır kolilerin kapatılmasında kullanılır. El dispenseri ve otomatik makine kullanımına uygundur.
Tehlike / Yer İşaret Bantı								
4169	PVC	Akrilik	Sarı, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Beyaz	3.75	0.18	68	70	Farklı renk seçenekleriyle yer işaretlemelerde kullanılır.
60760	Plastize Vinil	Kauçuk	Sarı, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Beyaz	6	0.15	75	70	Farklı renk seçenekleri ile yer işaretlemelerde kullanılır.
60760	Plastize Vinil	Kauçuk	Sarı-Siyah, Kırmızı-Beyaz	6	0.15	75	70	Farklı renk seçenekleri ile yer işaretlemelerde kullanılır.

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan	Renk	Yapışkanlık N/25mm	Kalınlık mm	Kopma Dayanımı N/25 mm	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanları ve Ürün Özellikleri
Paketleme / Demetleme Bantları								
4235	PP	Doğal Kauçuk	Beyaz, Kırmızı	8.75	0.092 (0.095 beyaz)	325 (415 Beyaz)	100	Oluklu mukavva ve karton kutuların yırtılarak açılması gereken uygulamalarda kullanılır. Deterjan kutuları tüketici kartonları ve ekspres kargo zarflarında rahatlıkla kullanılabilir.
4287	PP	Doğal Kauçuk	Şeffaf, Turuncu	10.5	0.08	483	100	Kopma dayanımı yüksek demetleme bantı. Dış ortam kullanımına uygun, ağır kolilerin ve paketlerin denetlenmesinde, plastik yüzeylerin korunmasında kullanılır. Beyaz eşya sektöründe tercih edilir.
4289	PP	Doğal Kauçuk	Sarı	13.25	0.15	1050	100	Kopma dayanımı yüksek, paketleme, paletleme, demetleme uygulamalarında kullanılır. Dış ortam koşullarında kullanıma uygundur. Boyalı yüzeyler üzerinde kullanılır.
4574	PP-lifli	Hotmelt	Şeffaf	20	0.125	575	100	Düz lifli paletleme bantı. Özellikle ağır kolilerin paketlenmesi, metal ve ağır ruloların demetlenmesinde kullanılır.
4579	PP-lifli	Hotmelt	Şeffa	20	0.145	575	70	Çapraz lifli paletleme bantı. Özellikle ağır kolilerin paketlenmesi, metal ve ağır ruloların demetlenmesinde kullanılır.
64284	PP	Doğal Kauçuk	Mavi	10	0.11	750	100	Demetleme ve tutturma uygulamalarında kullanılır. Özellikle buzdolabı içi plastik aksamların tutturulmasında kullanılır.
64285	PP	Doğal Kauçuk	Şeffaf	7.5	0.071	400	50	Paletleme ve paketleme için uygundur. Özellikle gıda sektöründe taşıma bantı uygulamaları tavsiye edilir.
51128	PP	Doğal Kauçuk	Şeffaf	2.5	0.06	265	100	Uygulama sonrası bant çıkarıldığında baskılı yüzeylere ve etiketli kolilere zarar vermez. Etiketli ve baskılı karton kutu paketlerinin korunmasında kullanılır.
64007	PP	Su Bazlı Akrilik	Sarı	7	0.058	105	70	Alarm bant, değerli kolilerin kapatılması için önerilir, bant açıldığında koli üzerinde 3 farklı dilde açıldı bilgisi belirir.
4949	PE	Sentetik Kauçuk	Beyaz	15	0.090	20	-35/-40	Evaporatör bobinlerinin sarımsı ve dondurucu kenarların kapatılması için kullanılır. Soğuğa karşı dayanıklıdır. Özellikle beyaz eşya sektöründe kullanılır.
Alüminyum Bantlar								
50525	Alüminyum Folyo	Akrilik	Gri	11.3	0.07	63	150	30 mikروفon Özellikle beyaz eşya sektöründe, buzdolabı üretiminde ve farklı sektörlerde genel izolasyon amaçlı kullanılır.
50565	Alüminyum Folyo	Akrilik	Gri	12.5	0.09	113	150	50 mikروفon Özellikle beyaz eşya sektöründe, buzdolabı üretiminde ve farklı sektörlerde genel izolasyon amaçlı kullanılır.
50575	Alüminyum Folyo	Akrilik	Gri	15	0.12	163	150	80 mikروفon Özellikle beyaz eşya sektöründe, buzdolabı üretiminde ve farklı sektörlerde genel izolasyon amaçlı kullanılır.





DİSTRİBÜTÖR



MERKEZ

tesa AG

Telefon : +49 40 49093400

Fax : +49 40 0180 234 3520

e-Mail : industrie-d@tesa.com

DOĞU AVRUPA

BDF 1

Telefon : +36 1 457 39 00

Fax : +36 1 457 39 01

e-Mail : contact@budapest.beiersdorf.com

TÜRKİYE

tesa Bant A.Ş.

Telefon : 0212.286 18 70


Fax : 0212.286 18 77

http://www.tesa.com



BANTLARI

PAKETLEME

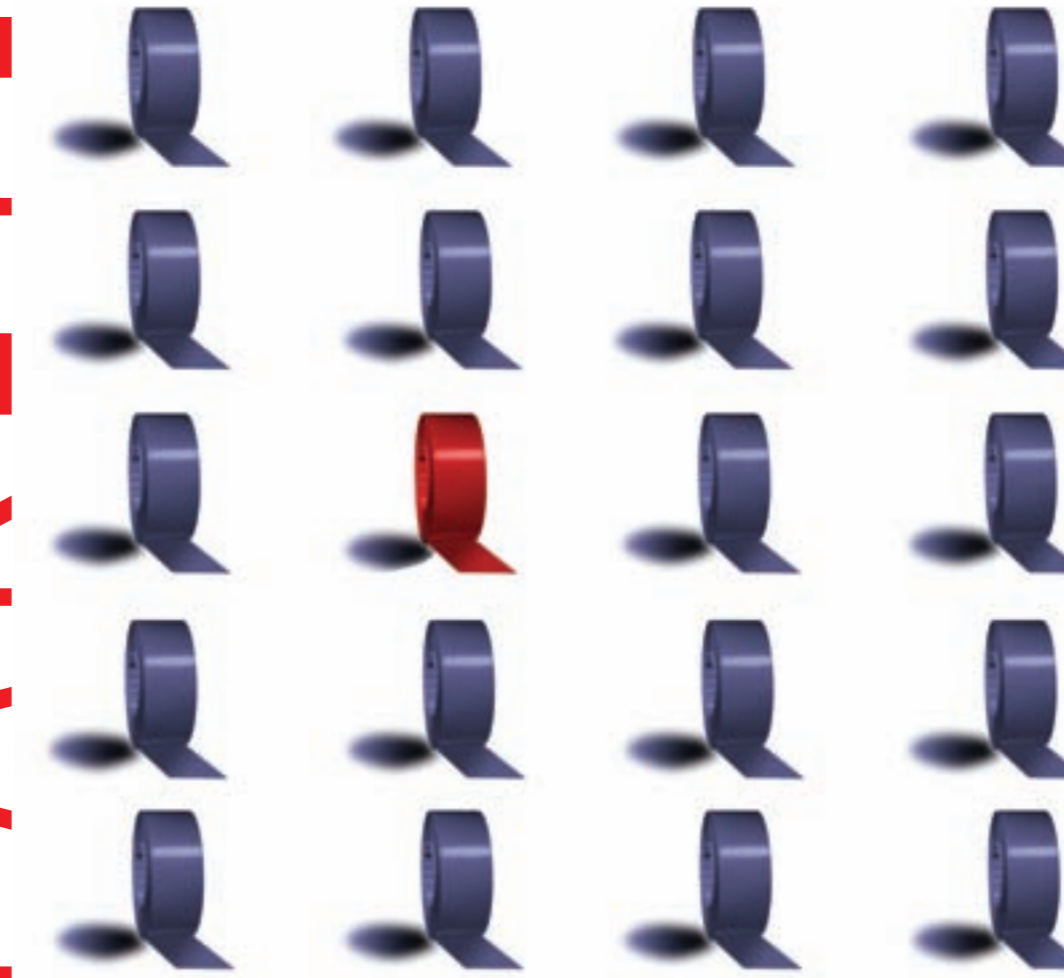

... neden tesa®?

- ✓ Size özel profesyonel çözümler
- ✓ 5000 çeşit kendinden yapışkanlı banttan oluşan geniş ürün yelpazesi
- ✓ Uygun ürün ile en doğru, hızlı ve ekonomik çözüm
- ✓ Üstün uygulama avantajları
- ✓ Uzman kadrodan teknik destek
- ✓ Uluslararası araştırma ve geliştirme desteği
- ✓ Satış sonrası takip ve danışmanlık hizmeti
- ✓ Size her an hizmete hazır dinamik bir kadro

tesa

1882 yılında, Almanya'da kurulmuş olan Beiersdorf AG, bütün dünyanın güvenle kullandığı üç marka; **Nivea**, **Hansaplast** ve **tesa**' yı 100'e yakın ülkede tüketicilerin hizmetine sunmaktadır.

Yapışkan bant teknolojisinde Avrupa'da pazar payı liderliğini sürdüren **tesa**, 1994 yılından bu yana Türkiye'de hizmet vermektedir.

tesa Bant A.Ş.
Büyükdere Cad. Plaza Spring Giz İşmerkezi Kat:1
Maslak, İstanbul
Tel: 0212.286 18 70 Faks: 0212.286 18 77
e-posta: istanbul.info@tesa.com
http://www.tesa.com

"let's
stick
together"